

CLAVE

CADS

MATERIAL

Acero Inoxidable 304

ACABADO

Satín

Este Cancel de Baño Incluye:

- Riel Inferior
- Conector tubo a tubo 90°
- Conector de fijación para tubo cuadrado
- Tornillo de fijación
- Carretilla giratoria deslizante
- Tubo cuadrado
- Jaladera para puerta de cristal
- Guía de piso
- Clip de posicionamiento de riel

Recomendaciones:

1. El peso máximo recomendado para cancel de baño es de : 50 Kg (por par de carretillas).
2. Los accesorios sólo son adecuados para la sujeción de vidrio de 8 mm - 10 mm de espesor.
3. Para muro-vidrio o vidrio-vidrio

Todas las anotaciones presentadas en este documento, son referencia y pueden cambiar de acuerdo a las condiciones de instalación. No constituyen en ningún sentido como un manual de instalación, esto debido a las particularidades de cada aplicación y es responsabilidad del usuario tener el conocimiento técnico mínimo para poderlo aplicar.





Dibujo de corte de vidrio

Girar a 90°



Instrucciones de aplicación

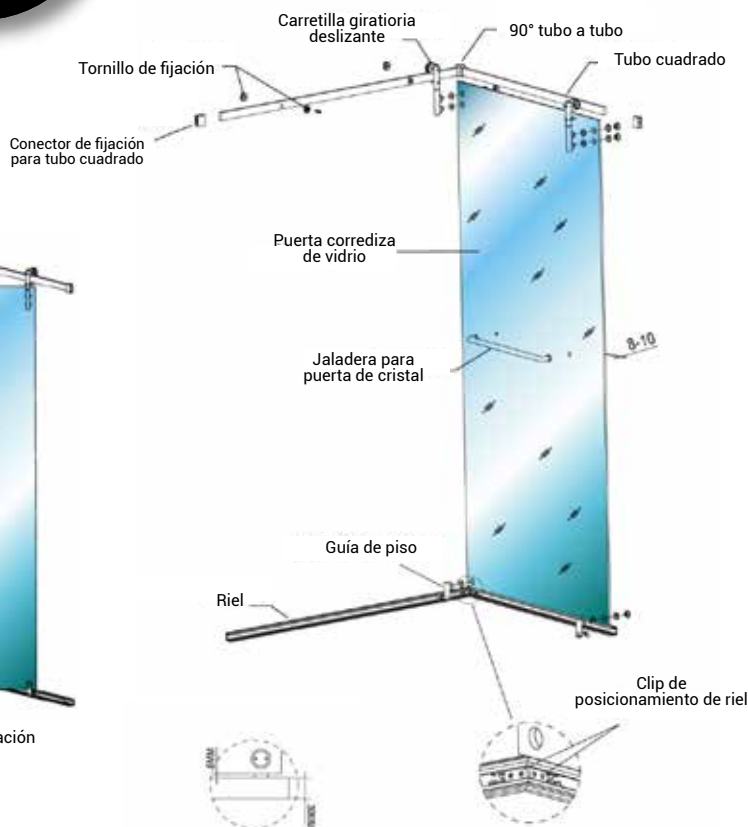

Instalación para mantener recta la guía de piso